


ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕД ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ

КАМЕНЬ И НЕПОЛИРОВАННЫЕ
АГЛОМЕРАТЫ, ТЕРРАКОТА, КЛИНКЕР



PRW200 облегчает заделку швов и последующую очистку, сокращая время высыхания и обработки после укладки, а также защищая материал от проникновения воды.

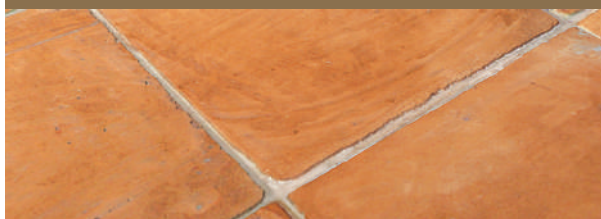

РАСХОД

Одним литром средства обрабатывается:

ТЕРРАКОТА	необработанная плитка imprunetino, шлифованная	15/20 м ²
-----------	--	----------------------

ТЕРРАКОТА	выполненная вручную, испанская, керамические блоки, кирпич	7/10 м ²
-----------	---	---------------------

Камень		10-20 кв. м
--------	--	-------------

“Указан примерный расход для одного слоя”

Упаковка

1 л: 12 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Водоотталкивающее средство на водной основе, эффективно действующее против строительной пыли, которое облегчает заделку швов и последующую чистку, не изменяя внешний вид материалов.
- Идеально подходит для материалов с высокой степенью впитывания, таких как терракота, клинкер, натуральный камень, восстановленный камень и агломераты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает от цементации.
- Не влияет на сцепление фуги с материалом.
- Облегчает чистку после укладки.
- Сокращает время высыхания, позволяя быстрее производить последующую обработку.
- Не изменяет внешний вид материала.
- Не изнашивается.
- Просто наносится.
- После нанесения можно производить любую защитную обработку.
- Продукт с низким выделением летучих органических соединений: сертифицирован GEV и имеет маркировку EC1Plus, необходимые для аккредитации LEED®.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.
Применение: Перед использованием средство перемешивают. Обрабатываемую поверхность тщательно очищают от пыли. Равномерно нанести слой PRW200 с помощью плоской или обычной кисти или другого инструмента, не допуская скопления средства на поверхности. Аккуратно наносить и на края материала. Через день после нанесения можно выполнить заделку швов. По завершении выдержки выполнить мойку после укладки с помощью подходящего чистящего средства для того или иного материала. Выбрать подходящее защитное средство для завершения защиты материала.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: средство наносят на вертикальные поверхности методом безвоздушного распыления до полного израсходования с использованием СИЗ в соответствии с указаниями в паспорте безопасности.

Внимание:

Для оценки изменения цвета материала перед нанесением проверить средство на небольшом участке поверхности.

Не использовать средство для наружных работ, если ожидается дождь.