



ЗАЩИТНЫЙ ВОСК С НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

ТЕРРАКОТА, КЛИНКЕР, КАМЕНЬ И НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ, ТУФ, РЕЗИНА, ЦЕМЕНТНАЯ МОЗАИКА, ПВХ, LVT, SPC, РЕЗИНА, ЛАМИНАТЫ



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Для ухода и матовой финишной отделки напольных покрытий из терракоты, клинкера, состаренного мрамора, натурального камня.
- Идеальная обработка после нанесения водоотталкивающего средства на водной основе.
- Идеально подходит для нанесения на внутренние стены из кирпича и природного камня, а также на декоративные покрытия из гипса, искусственного камня и цемента, обеспечивая предотвращение раскрашивания поверхностей и их укрепления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Придает натуральный эффект.
- Обладает высокой концентрацией: может использоваться разведенным в разном процентном соотношении в зависимости от ситуации.
- Путем полирования можно добиться сатинированного эффекта.
- Может полностью удаляться с поверхности.
- Обладает высокой самовыравнивающейся способностью.
- Отталкивает грязь и пыль.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ


Для защиты напольных покрытий и стен: Слегка разбавить средство **МАТТ**, чтобы сделать его более текучим и облегчить распределение на поверхности, добавив 200 мл воды на один литр средства. Нанести равномерный слой **МАТТ** на сухую чистую поверхность с помощью кисти для стен. Дождаться полного высыхания (примерно один час) и нанести второй слой поперек первого. После полного высыхания (примерно один час) напольное покрытие готово к эксплуатации. Для придания большей глянцеваемости можно протереть поверхность шерстяной тканью или пройтись полировальной машиной. На терракоте и камне с высокой степенью влагопоглощения (камень segepa, необработанный кварцит) рекомендуется предварительно нанести слой водоотталкивающего средства, например, **FOB XTREME** или **W68**.

Для обслуживания: Обновление обработки (через каждые 2-3 месяца): после чистки поверхности раствором **CLEANER PRO** (1:200), нанести **МАТТ**, разведя 500 мл средства в 5 литрах воды. После полного высыхания напольное покрытие готово к эксплуатации. Восстановление защиты (1 один раз в год): нанести слегка разведенный воск (200 мл воды на один литр средства) с помощью валика, тряпки или другого инструмента. После полного высыхания напольное покрытие готово к эксплуатации.

Для противопыльной обработки: на сухую чистую поверхность кистью наносят ровный слой средства **МАТТ**. Примерно через один час обработанная поверхность высохнет.

Внимание:

*Можно полностью удалить средств с поверхности с помощью специального средства для удаления воска на водной основе **PS87 PRO**. Не рекомендуется применять средство на наружных покрытиях, в местах с повышенной влажностью и скоплениями воды (ванна, душ). Средство может изменить внешний вид материала. Перед нанесением следует проверить эффект на небольшом участке поверхности.*

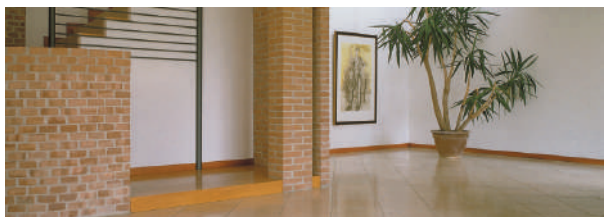

РАСХОД

Одним литром средства обрабатывается:

Терракота 30 м²

Камень 30/40 м²

“Указан примерный расход для одного слоя”

Упаковка

1 л: 12 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Хранить емкость при комнатной температуре; не допускать замораживания средства в канистре.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.